

## 偏振合束器 (分束器) 2000nm


2000nm 偏振合束器 (偏振分束器) 是建立在保偏光纤或普通光纤的光纤组件, 用于将两束正交偏振光耦合入一根光纤中或将含正交线偏振光的单一输出分别耦合到两个光纤输出中。它广泛用于EDFA和拉曼放大器采用两泵激光信号到一个输出光纤放大泵功率。高功率处理可根据用

### 产品特点

- ◆ 高消光比
- ◆ 低附加损耗
- ◆ 承受高功率

### 应用

- ◆ 光纤激光器和放大器
- ◆ 光纤传感器
- ◆ 测试与测量

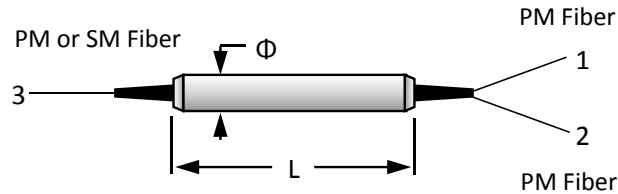

### 产品规格

指标名称	单位	标准值	极限值
中心波长	nm	2000 or customized	
带宽范围	nm	±40	
端口类型		1x2	
插入损耗 (Type)	dB	0.6	
插入损耗	dB	1.1	Max.
消光比 (仅合束)	dB	20	Min.
方向性	dB	50	Min.
回波损耗	dB	50	Min.
承受功率	mW	500 (higher power available upon request)	
拉伸载荷	N	5	Max.
光纤类型		PM 1550 Panda Fiber on Port 1 & Port 2 PM 1550 Panda Fiber or SMF-28e Fiber on Port 3	
操作温度	°C	-5 to +50	
储藏温度	°C	-20 to +85	
封装尺寸	mm	Φ5.5×L35	

### 备注

- \* 以上为不含接头测试数据。如加接头, IL将0.3db较高, RL将5db低和ER将2db低。
- \* PM光纤和连接器K键与慢轴对齐。

### 订购信息

#### PBCS-AAAA-BB-C-DD-EE

波长 AAAA	Port 3 光纤类型 BB	套管类型 C	尾纤长度 DD	接头类型 EE
2000 - 2000nm	SM - SMF-28e Fiber	B - 250um Bare fiber	05 - 0.5m	NE - None
SSSS - Specify	P1 - PM Panda Fiber, Slow Axis Aligned 45° to Port 1	L - 900um Loose tube	08 - 0.8m	FA - FC/APC
	P2 - PM Panda Fiber, Slow Axis Aligned to Port 1		10 - 1.0m	FP - FC/PC
	SS - Specify		15 - 1.5m	SA - SC/APC
			SS - Specify	LP - LC/PC
				SS - Specify

