

## 保偏跳线 980、1064nm


980、1064nm保偏光纤跳线（尾纤）是一种光纤连接器，接头可安装在—端或两端。飞博特提供的保偏尾纤，可以按客户要求用不同连接器LC、FC、ST、SC、MU、MTRJ、D4等定制，波长可选。我们还提供了AR镀膜的尾纤跳线，—般情况下默认慢轴方向和Key键对准，

### 产品特点

- ◆ 低附加损耗高回损
- ◆ 优良的机械耐久性
- ◆ 高可靠性和高稳定性
- ◆ 高消光比

### 应用

- ◆ 光纤通信
- ◆ 数据互联
- ◆ 测试与测量

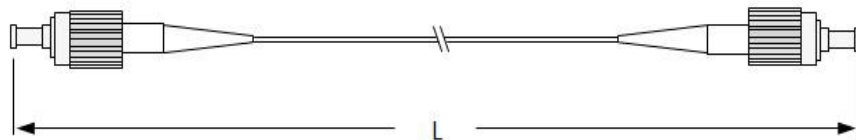

### 产品规格

指标名称	单位	标准值	极限值
中心波长	nm	980 or 1064	
接头类型		FC, SC, LC, ST, MU, D4	
Key键对准公差	度	$\pm 3^\circ$	Max.
Key键大小（窄键）	mm	2.02	
插入损耗（Type）	dB	0.35	
插入损耗	dB	0.5	Max.
消光比	dB	23	Min.
回波损耗	dB	50 for UPC, 60 for APC	Min.
交互性	dB	0.02	Max.
重复性		0.2dB for 1000 mating	Max.
承受功率(CW)	mW	300	Max.
长度公差	cm	$\pm 5$	Max.
拉伸载荷	N	5	
光纤类型		PM 980 Panda Fiber or Customized	
操作温度	$^\circ\text{C}$	-5 to +50	
储藏温度	$^\circ\text{C}$	-20 to +85	

### 备注

\* 其他连接器，波长或光纤类型请联系我们

### 订购信息

#### PMPC-AAAA-BB-C-DD-EE-FF

波长 AAAA	光纤类型 BB	套管类型 C	尾纤长度 DD	接头1类型 EE	接头2类型 FF
980 - 980nm	P9 - PM980 Panda fiber	B - 250um Bare fiber	05 - 0.5m	NE - None	NE - None
1064 - 1064nm	SS - Specify	L - 900um Loose tube	08 - 0.8m	FA - FC/APC	FA - FC/APC
SSSS - Specify		2 - 2mm Loose tube	10 - 1.0m	FP - FC/PC	FP - FC/PC
		3 - 3mm Loose tube	15 - 1.5m	SA - SC/APC	SA - SC/APC
			SS - Specify	LP - LC/PC	LP - LC/PC
				SS - Specify	SS - Specify

