

保偏光纤在线隔离器1064nm 2W


包含了1030 1040 1050 1053 1060 1064nm的保偏隔离器是一种只允许单向光通过的无源光器件，它采用熊猫保偏光纤，并保持高消光比的输入光偏振。保偏光纤隔离器通常用来保护激光器或放大器，防止背反射光。飞博特提供单级、双级两种不同隔离度级别的产品通过不同的性价比来满足客户对不同场景的参数要求。另外还提供高功率产品的定制服务。

产品特点

- ◆ 高隔离度
- ◆ 低附加损耗
- ◆ 承受高功率
- ◆ 消光比高

应用

- ◆ 光纤激光器
- ◆ 光纤放大器
- ◆ 实验室研究

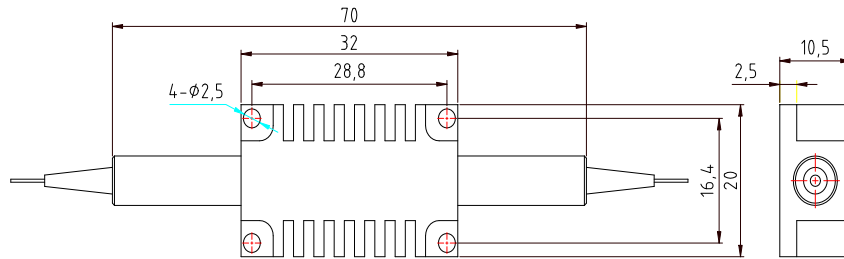

产品规格

指标名称	单位	标准值		极限值
		单级	双级	
级别类型		单级	双级	
中心波长	nm	1053, 1064nm or customized		
带宽范围	nm	±10		
插入损耗 (Type)	dB	1.4		Max.
插入损耗 (@23°C)	dB	2.0		Max.
峰值隔离度 (Type)	dB	35		
隔离度 (@23°C)	dB	30		Min.
消光比	dB	16		Min.
回波损耗	dB	50		Min.
承受功率	W	1、2		Max.
拉伸载荷	N	5		Max.
光纤类型		PM980 Panda Fiber or customized		
操作温度	°C	-5 to +50		
储藏温度	°C	-20 to +85		

备注

* 以上为不含接头测试数据。

订购信息

PMI-AAAA-B-C-DD-EE-F

波长 AAAA	光纤类型 BB	套管类型 C	尾纤长度 DD	接头类型 EE	工作方式 F	功率 GG
1053 - 1053nm	P9 - PM 980 Fiber	B - 250um Bare fiber	05 - 0.5m	NE - None	F - Fast Axis	01 - 1W
1064 - 1064nm	SS - Specify	L - 900um Loose tube	08 - 0.8m	FA - FC/APC	Blocked	02 - 2W
SSSS - Specify			10 - 1.0m	FP - FC/PC	B - Both Axis	SS - Specify
			15 - 1.5m	SA - SC/APC	Operating	
			SS - Specify	SP - SC/PC		
				LA - LC/APC		
				LP - LC/PC		
				SS - Specify		

WWW.FOPTO.COM



www.fopto.com



@ sales@fopto.com



0755-21632667