

1x2、2x2保偏耦合器 1310nm 1550nm 1650nm


1310nm 1550nm 1650nm 1x2、2x2一次拉锥保偏耦合器由使用熔融拉锥(FBT)技术。可以将输入信号，以极低的附加损耗将信号以任意比例分开或者耦合，并保留高消光比的偏振。我们所有熔融光纤耦合器都是双向的，意味着所有端口都可以用作输入或者输出。飞博特更有其他任意波长定制的服务。

产品特点

- ◆ 高可靠性和稳定性
- ◆ 低附加损耗
- ◆ 任意耦合器比
- ◆ 消光比高

应用

- ◆ 光纤激光器和放大器
- ◆ 光纤传感
- ◆ 实验室研究

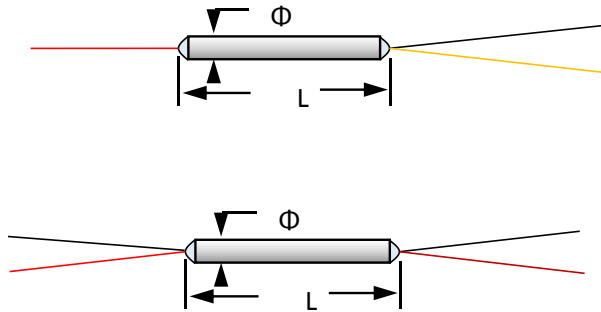

产品规格

指标名称	单位	标准值	极限值
端口类型		1x2 or 2x2	
中心波长	nm	1310、1550、1650	
带宽范围	nm	±15	
附加损耗(Type)	dB	0.4	
附加损耗	dB	0.6	Max.
	dB	for CR > 10% Port	#
消光比	dB	for 10% ≥ CR > 5% Port	Min.
	dB	for CR ≤ 5% Port	Min.
	dB		Min.
分光比公差	dB	99/1±0.4%, 90/10±2.5%, 80/20±2.9%, 70/30±3.5%	Max.
回波损耗	dB	55	Min.
方向性	dB	50	Min.
热稳定性	dB/°C	0.002	Min.
承受功率	mW	500(higher is available upon request)	
拉伸载荷	N	5	Max.
光纤类型		PM Panda Fiber on Input & Output Port	
操作温度	°C	-5 to +50	
储藏温度	°C	-20 to +85	

备注

* 以上为不含接头测试数据。

订购信息

FPMC-AAAA-BB-CC-DD-E-FF-GG-H

波长 AAAA	端口类型 BB	分光比 CC	光纤类型 DD	套管类型 E	尾纤长度 FF	接头类型 GG	工作方式 F
1310 - 1310nm	12 - 1x2	01 - 01/99	PM - PM Panda Fiber	B - 250um Bare fiber	05 - 0.5m	NE - None	F - Fast Axis
1480 - 1480nm	22 - 2x2	02 - 02/98	SS - Specify	L - 900um Loose tube	08 - 0.8m	FA - FC/APC	Blocked
1550 - 1550nm		04 - 04/96			10 - 1.0m	FP - FC/PC	B - Both Axis
1625 - 1625nm		05 - 05/95			15 - 1.5m	SA - SC/APC	Operating
1650 - 1650nm		10 - 10/90			SS - Specify	SP - SC/PC	
SSSS - Specify		20 - 20/80				LA - LC/APC	
		30 - 30/70				LP - LC/PC	
		50 - 50/50				SS - Specify	
		SS - Specify					

WWW.FOPTO.COM

