

## 保偏带通滤波器 1064nm


1064nm保偏带通滤波器 ( band-pass filter ) 是一个允许特定波段的波通过同时屏蔽其他波段的无源器件。飞博特生产的这款光纤带通滤波器有一个极尽平坦的通带, 在通带内没有放大或者衰减, 在一定范围内对通带外的波基本衰减。该产品是基于薄膜滤波器技术, 具有高隔离、低插入损耗等特点。另高功率需求可根据要求进行定制。

### 产品特点

- ◆ 高隔离度和消光比
- ◆ 低附加损耗
- ◆ 承受高功率

### 应用

- ◆ 光纤激光器
- ◆ 光纤传感
- ◆ 光纤光栅应用

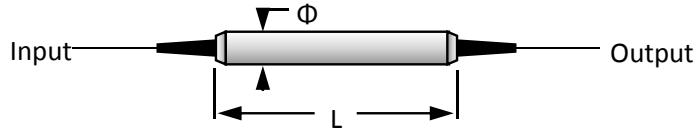

### 产品规格

指标名称	单位	标准值	极限值
中心波长	nm	1064	
通带带宽(0.5dB)	nm	2、5	8、9
截止带宽(25dB)	nm	12	22
插入损耗 (@23°C)	dB	1.2	Max.
消光比	dB	20	Min.
回波损耗	dB	55	Min.
热稳定性	dB/°C	0.005	Max.
承受功率	mW	300	
拉伸载荷	N	5	Max.
光纤类型		PM 980 Panda Fiber	
操作温度	°C	-5 to +50	
储藏温度	°C	-20 to +85	

### 备注

\* 以上数据均为不加接头的测试数据。增加接头损耗增大0.3dB, 回损降低5dB。

\* 涉及到脉冲功率的, 请与我们确认细节。

### 订购信息

#### PMBPF-AAAA-BB-CC-D-EE-FF

波长 AAAA	通带带宽 BB	截止带宽 CC	套管类型 DD	尾纤长度 EE	接头类型 FF
1064 - 1064nm	02- 2nm	12- 12nm	B - 250um Bare fiber	05 - 0.5m	NE - None
SSSS - Specify	05- 5nm	12- 12nm	L - 900um Loose tube	08 - 0.8m	FA - FC/APC
	08- 8nm	22- 22nm		10 - 1.0m	FP - FC/PC
	SS - Specify			15 - 1.5m	SA - SC/APC
				SS - Specify	SP - SC/PC
				LA - LC/APC	
				LP - LC/PC	
				SS - Specify	

WWW.FOPTO.COM



www.fopto.com



@ sales@fopto.com



0755-21632667