

多模光纤隔离器1310nm 1550nm


包含了1310、1450、1480、1550、1580、1610、1650nm的偏振无关在线隔离器是一种只允许单向光通过的无源光器件，其工作原理是基于法拉第旋转的非互易性。通过光纤回波反射的光能够被光隔离器很好的隔离。光隔离器主要利用磁光晶体的法拉第效应。是允许光向一个方向通过而阻止向相反方向通过的无源器件，作用是对光的方向进行限制，使光只能单方向传输，通过光纤回波反射的光能够被光隔离器很好的隔离，提高光波传输效率。飞博特的这款双级结构来满足比较高的隔离度。使用的多模光纤有50/125 (OM2.OM3.OM4) 或者62.5/125MM

产品特点

- ◆ 高隔离度
- ◆ 低附加损耗
- ◆ 承受高功率
- ◆ 小尺寸

应用

- ◆ 光纤激光器
- ◆ 光纤放大器
- ◆ 实验室研究

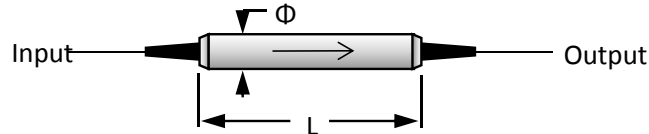

产品规格

指标名称	单位	标准值	极限值
级别类型		双级	
中心波长	nm	1310 1450 1480 1550 1580 1610 or customized	
带宽范围	nm	±20	
插入损耗 (Type)	dB	0.6	Max.
插入损耗 (@23°C)	dB	0.8	Max.
峰值隔离度 (Type)	dB	50	
隔离度 (@23°C)	dB	40	Min.
温度相关损耗	dB	0.1	Max.
回波损耗	dB	40	Min.
承受功率	mW	500	Max.
拉伸载荷	N	5	Max.
光纤类型		50/125um or 62.5/125um Multimode Fiber	
操作温度	°C	-5 to +50	
储藏温度	°C	-20 to +85	

备注

* 以上为不含接头测试数据。

订购信息

MMISO-AAAA-B-C-DD-EE

波长 AAAA	光纤类型 BB	套管类型 C	尾纤长度 DD	接头类型 EE
1310 - 1310nm	M5 - 50/125um Fiber	B - 250um Bare fiber	05 - 0.5m	NE - None
1450 - 1450nm	M6 - 62.5/125um Fiber	L - 900um Loose tube	08 - 0.8m	FA - FC/APC
1550 - 1550nm			10 - 1.0m	FP - FC/PC
1610 - 1610nm			15 - 1.5m	SA - SC/APC
1650 - 1650nm			SS - Specify	SP - SC/PC
SSSS - Specify				LA - LC/APC
				LP - LC/PC
				SS - Specify

WWW.FOPTO.COM

