

光纤跳线 850、1310nm


850、1310nm光纤跳线（尾纤）是一种光纤连接器，接头可安装在一端或两端。飞博特提供标准跳线，单模或多模，单工或双工，不同连接器LC、FC、ST、SC、MU、MTRJ、D4等定制，波长可选。我们还提供了AR镀膜的接头，用于光纤到自由空间耦合优化、低插入损耗的光纤跳线。

产品特点

- ◆ 低附加损耗高回损
- ◆ 优良的机械耐久性
- ◆ 高可靠性和高稳定性

应用

- ◆ 光纤通信
- ◆ 数据互联
- ◆ 测试与测量

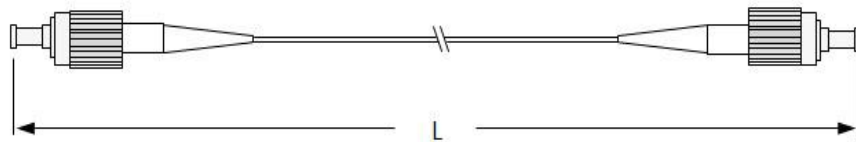

产品规格

指标名称	单位	标准值	极限值
中心波长	nm	850、1310 or 客户定制	
接头类型		FC, SC, LC, ST, MU, D4	
插入损耗 (Type)	dB	0.15	
插入损耗	dB	0.3	Max.
回波损耗	dB	35 for UPC, 40 for APC	Min.
交互性	dB	0.02	Max.
重复性		0.2dB for 1000 mating	Max.
承受功率(CW)	mW	300	Max.
拉伸载荷	N	5	
光纤类型		Multimode 50/125um, 62.5/125um, 105/125um, or OM3\OM4 Fiber	
操作温度	°C	-5 to +50	
储藏温度	°C	-20 to +85	

备注

* 其他连接器，波长或光纤类型请联系我们

订购信息

FOPC-AAAA-BB-C-DD-EE-FF

波长 AAAA	光纤类型 BB	套管类型 C	尾纤长度 DD	接头1类型 EE	接头2类型 FF
1950 - 1950nm	M5 - 50/125um	B - 250um Bare fiber	05 - 0.5m	NE - None	NE - None
2000 - 2000nm	M6 - 62.5/125um	L - 900um Loose tube	08 - 0.8m	FA - FC/APC	FA - FC/APC
SSSS - Specify	M1 - 105/125um	2 - 2mm Loose tube	10 - 1.0m	FP - FC/PC	FP - FC/PC
	O4 - OM4	3 - 3mm Loose tube	15 - 1.5m	SA - SC/APC	SA - SC/APC
	O3 - OM3		SS - Specify	LP - LC/PC	LP - LC/PC
	SS - Specify			SS - Specify	SS - Specify

WWW.FOPTO.COM



www.fopto.com



@ sales@fopto.com



0755-21632667