

光纤跳线 780、850nm


780、850nm光纤跳线（尾纤）是一种光纤连接器，接头可安装在一端或两端。飞博特提供标准跳线，单模或多模，单工或双工，不同连接器LC、FC、ST、SC、MU、MTRJ、D4等定制，波长可选。我们还提供了AR镀膜的接头，用于光纤到自由空间耦合优化、低插入损耗的光纤跳线。该款产品为OCT应用的高品质尾纤。

产品特点

- ◆ 低附加损耗高回损
- ◆ 优良的机械耐久性
- ◆ 高可靠性和高稳定性

应用

- ◆ 光纤通信
- ◆ OCT系统
- ◆ 测试与测量

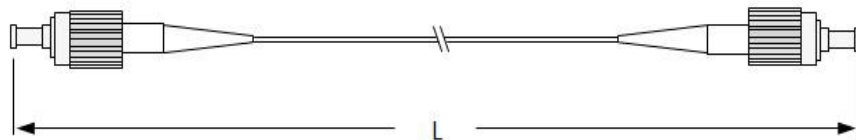

产品规格

| 指标名称 | 单位 | 标准值 | 极限值 |
|-------------|----|----------------------------|------|
| 中心波长 | nm | 780, or 850 | |
| 接头类型 | | FC, SC, LC, ST, MU, D4 | |
| 插入损耗 (Type) | dB | 0.45 | |
| 插入损耗 | dB | 0.7 | Max. |
| 回波损耗 | dB | 50 for UPC, 60 for APC | Min. |
| 交互性 | dB | 0.02 | Max. |
| 重复性 | | 0.2dB for 1000 mating | Max. |
| 承受功率(CW) | mW | 300 | Max. |
| 拉伸载荷 | N | 5 | |
| 光纤类型 | | HI 780 fiber or customized | |
| 操作温度 | °C | -5 to +50 | |
| 储藏温度 | °C | -20 to +85 | |

备注

* 其他连接器，波长或光纤类型请联系我们

订购信息

FOPC-AAAA-BB-C-DD-EE-FF

| 波长 AAAA | 光纤类型 BB | 套管类型 C | 尾纤长度 DD | 接头1类型 EE | 接头2类型 FF |
|----------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| 780 - 780nm | H7 - HI 780 | B - 250um Bare fiber | 05 - 0.5m | NE - None | NE - None |
| 850- 850nm | SS - Specify | L - 900um Loose tube | 08 - 0.8m | FA - FC/APC | FA - FC/APC |
| SSSS - Specify | | 2 - 2mm Loose tube | 10 - 1.0m | FP - FC/PC | FP - FC/PC |
| | | 3 - 3mm Loose tube | 15 - 1.5m | SA - SC/APC | SA - SC/APC |
| | | | SS - Specify | LP - LC/PC | LP - LC/PC |
| | | | | SS - Specify | SS - Specify |

WWW.FOPTO.COM



www.fopto.com



@ sales@fopto.com



0755-21632667