

2x2 偏振分束器 (合束器) 1030nm 1064nm


2×2 偏振光束合成器/分光镜是将两个正交偏振信号组合成一个或两个输出光纤的微光学元件。它广泛应用于偏振模色散补偿器、EDFA、拉曼放大器和相干通信中。高功率处理可根据要求提供

产品特点

- ◆ 高消光比
- ◆ 低附加损耗
- ◆ 承受高功率

应用

- ◆ 光纤激光器和放大器
- ◆ 光纤通信
- ◆ 光纤传感器
- ◆ 测试与测量

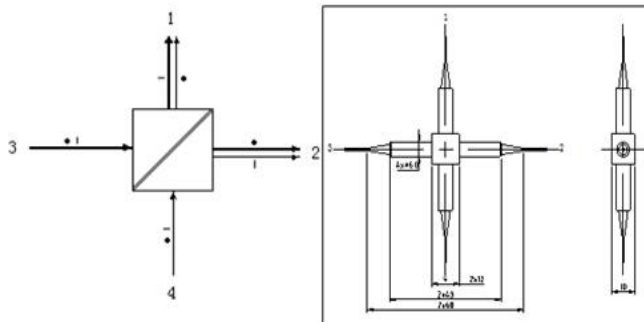

Slow Axis of Port 1 to Slow Axis of Port 3 Slow Axis of Port 3 to Slow Axis of Port 1
Fast Axis of Port 1 to Slow Axis of Port 4 Fast Axis of Port 3 to Slow Axis of Port 2

产品规格

指标名称	单位	标准值	极限值
中心波长	nm	1030 1064or customized	
带宽范围	nm	±10	
端口类型		2x2	
插入损耗 (Type)	dB	P3→P1 & P3→P2 @ slow axis P4→P1 & P4→P2 @ fast axis	Typ. 6.0 (Max. 0.8) Max.
消光比 (仅合束)	dB	20	Min.
方向性	dB	50	Min.
回波损耗	dB	45	Min.
承受功率	mW	300	
拉伸载荷	N	5	Max.
光纤类型		PM 980 Panda Fiber or HI1060 fiber	
操作温度	°C	-5 to +50	
储藏温度	°C	-20 to +85	
封装尺寸	mm	Φ5.5×L35	

备注

- * 以上为不含接头测试数据。如加接头，IL将0.3db较高，RL将5db低和ER将2db低。
- * PM光纤和连接器K键与慢轴对齐。

订购信息

PBCS-AAAA-BB-C-DD-EE

波长 AAAA	Port 3/4 光纤类型 BB	套管类型C	尾纤长度 DD	接头类型 EE
1030 -1030nm	H6 - HI 1060 Fiber	B - 250um Bare fiber	05 - 0.5m	NE - None
1064 -1064nm	P1 - PM Panda Fiber,	L - 900um Loose tube	08 - 0.8m	FA - FC/APC
SSSS - Specify	Slow Axis Aligned 45° to Port 1		10 - 1.0m	FP - FC/PC
	P2 - PM Panda Fiber,		15 - 1.5m	SA - SC/APC
	Slow Axis Aligned to Port 1		SS - Specify	LP - LC/PC
	SS - Specify			SS - Specify

WWW.FOPTO.COM

